


AXビーム



軽量ビームAX

受金具一体化ビーム（リース品）

要在庫確認（リース品）



■端部詳細図

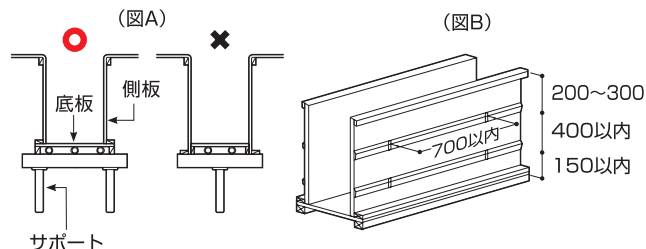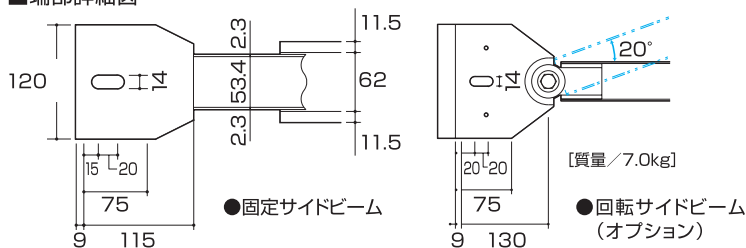

■施工寸法と仕様


型 式	加工躯体寸法 (mm)		質量 (kg)	許容曲げモーメント kN・cm (kg・cm)	許容端部 反 力
	L1 ~ L2 寸法	本体高さ (D)			
AX11-14 型	1120 ~ 1460	163	11.3	196 (20000)	720 (kg/片側)
AX14-18 型	1460 ~ 1825	163	12.5	196 (20000)	
AX18-25 型	1825 ~ 2525	272	19.0	421 (43000)	
AX25-32 型	2525 ~ 3225	322	23.0	519 (53000)	
AX32-39 型	3225 ~ 3925	322	28.0	598 (61000)	
AX39-46 型	3925 ~ 4625	323	35.0	697 (65000)	

※回転サイドビーム使用の場合は施工躯体寸法が片側 35mm 長くなります。

◎軽量ビーム共通(AX-SX)注意事項

- 梁型枠下の支保工サポートは、必ずダブルにして立ててください。この場合必ずしも受金具の下に立てる必要はありません。※又、梁側型枠は、梁底型枠に乘せる様組み立ててください。(図A)
- セパレーターは、梁型枠側板の座屈を防ぐため垂直方向400mm、平方方向700mm以内の間隔に取り付けてください。(図B)

- コンクリートは局部的に堆積させないように打設してください。
- ビームは集中荷重がかからないよう、ご注意ください。
- ビームをかける梁型枠はそれぞれの側板でスラブ荷重を支えます。痛んだコンパネの使用は避けてください。
- 梁側型枠の高さが750mm以上の場合は、縦端太を入れてください。
- 「荷取り構台」には使用しないでください。

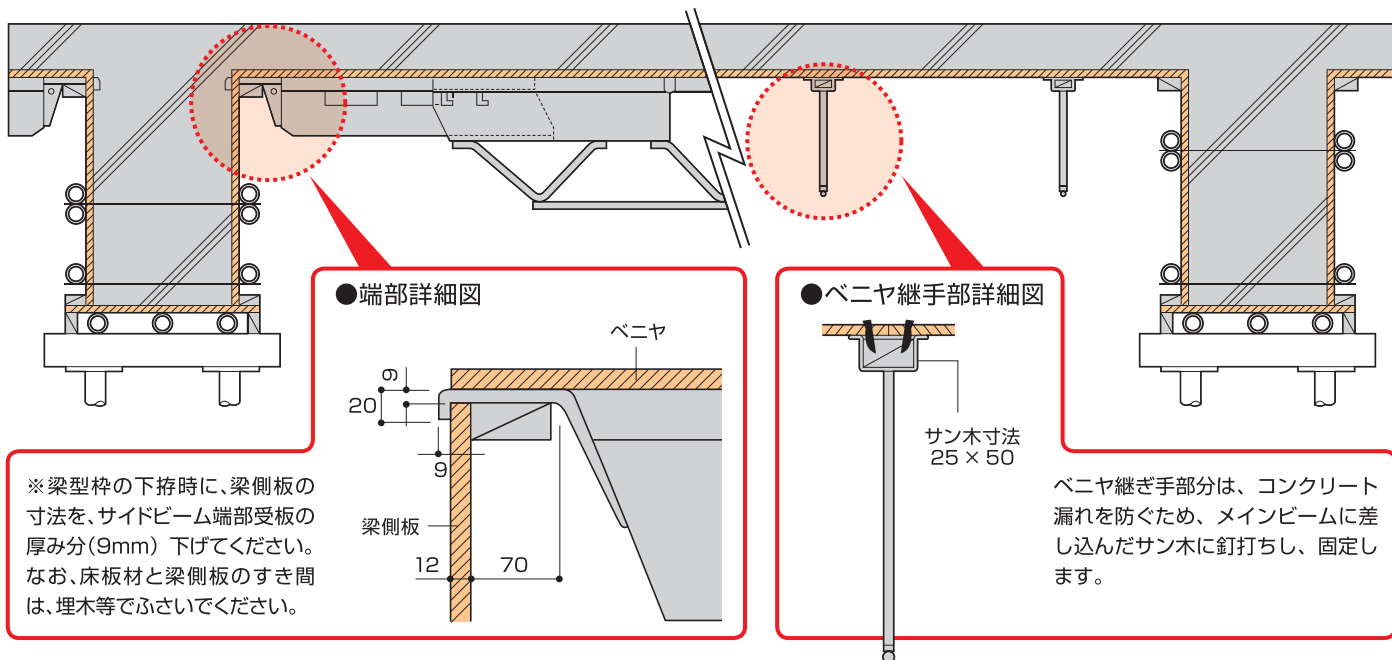

❖マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。

AXビーム


■根太無し工法ピッチ表

床板厚(mm)				120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	250	300
スラブ荷重(kg/m ²)				488	512	536	560	584	608	632	656	680	704	728	752	800	920
ビームスパン (cm)	AX-11-14	110～140	ビーム検討 ビームピッチ (cm)														
	AX14-18	150～180															
	AX18-25	190～250															
	AX25-32	260～320															
	AX32-39	330															
		340															
		350															
		360															
		370															
	AX39-46	380		36													
		390															
		400															
		410															
		420															
		430															
		440		29													
		450		30													
		460		26													

スラブ荷重 $W = W1 + W2 + W3$ $W1 = \text{コンクリート重量} : 2400\text{kg/m}^3 \times \text{スラブ厚}$ $W2 = \text{型枠荷重} : 50\text{kg/cm}^2$ $W3 = \text{作業荷重} : 150\text{kg/m}^2$

ビームシール

ビームとコンパネ接合の
ノロ止めに最適



ノ口漏れの心配不要
綺麗な仕上りに



■特長・用途

- 450mm毎にあるピッチで、施工性抜群
- 剥離紙を剥がすだけ。一人で簡単設置！
- 襲来の事前準備、後始末が激減。ワンタッチ！

商品コード	材 質	セット質量
AR-0586	発砲PE	10t×15w×200m

❖マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。