



チェーン・ターンバックル・ネガラミ金物

足場吊りチェーン

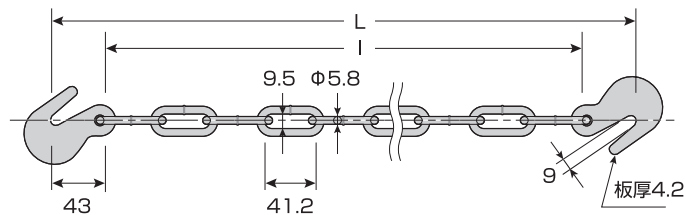

呼び長さ	リンク数	l (mm)	L (mm)	入数
2m	47	1936	2022	20
3m (通常在庫品)	71	2925	3011	15
4m	95	3914	4000	10

ターンバックル

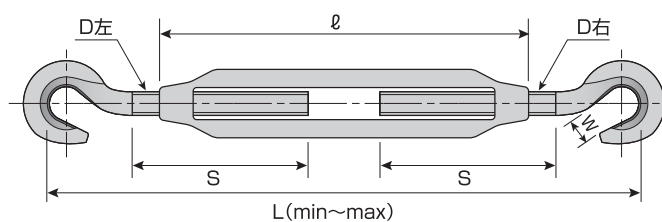

サイズ	セット長さ		入数
	L (min)	L (max)	
4分 (通常在庫品)	282	430	30
5分	344	538	15
6分	416	640	10

リターンバックル




- 通常のターンバックルに比べ、約半分の時間で作業できます。
- 緩めた状態でも、締めた状態でも、長さは変わりません。
- 身軽な装備で、安全に作業を行えます。

サイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (kg)	最少引張荷重 (kgf)
W1/2	18	14	240	10	135	0.31	240


KSタイトルーパー

型枠角締め用チェーン締付け金具

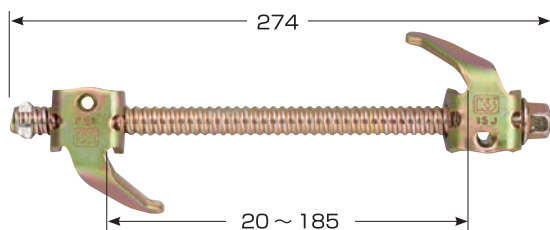

- 驚異的な使い易さ！
- 圧倒的な
施工スピードアップ！
- 電動工具で締め付け、
解体に手間いらず！


ボルト平径



入数	20
梱包質量	13.2kg
許容強度	7.84kN(800kgf)

KSチェーン引き

足場チェーンを利用する円形型枠締め付金具


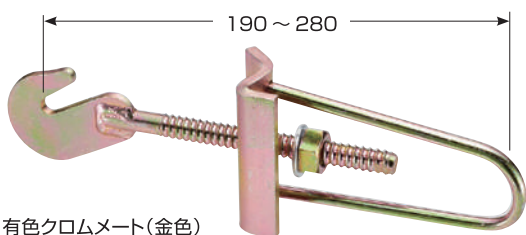


有色クロムメート(金色)

- お手持ちの足場チェーンが使用できます。
 - チェーンを両側から引っ張るので
よくしまります。
- ※国元商会社製

入数	25
梱包質量	12kg
引張強度	7.8kN(800kgf)

■取付方法

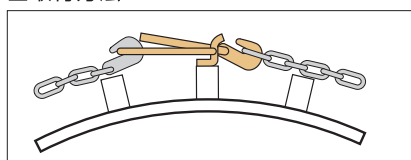

〈参考〉締付ピッチ計算表 計算値による締付ピッチ (mm)

打設高さ 柱径	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000
φ600	530	420	350	300	270
φ800	400	320	260	230	200
φ1,000	320	250	210	180	160

※足場チェーンの仮設工業会設定基準による全数確認引張強度は7.84kN(800kgf)です。

◆マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。