


チェーン・ターンバックル・ネガラミ金物

KS ネガラミ金物


柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物

こだわりの「柔構造」だからずれない!!

万能型

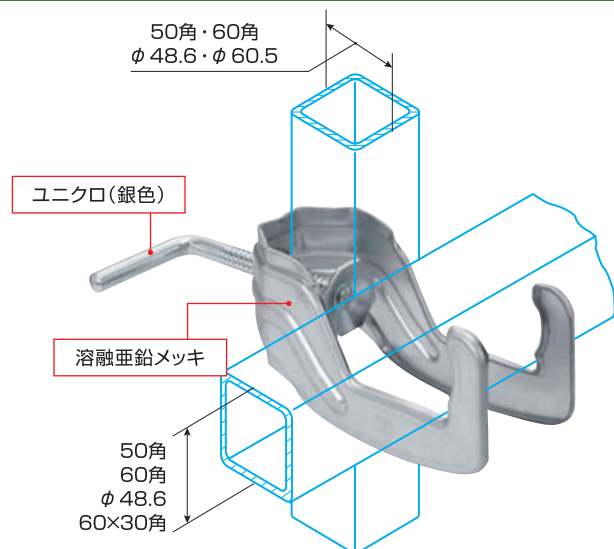

丸用

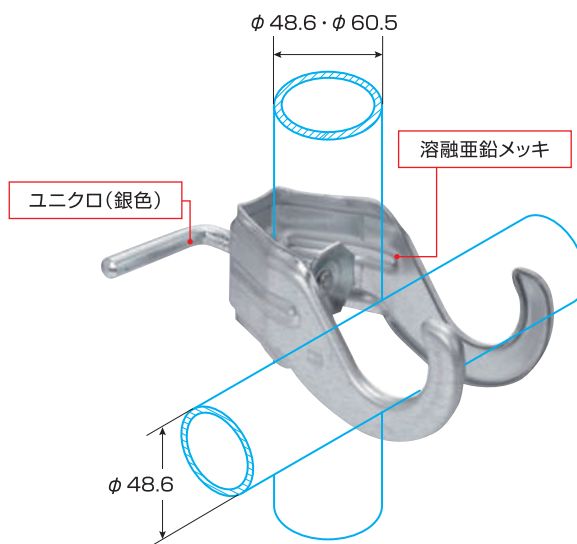


〈六角ボルトタイプ〉


※インパクト対応の製作もできます。

受注生産

ボルト平径



ボルト平径



KS ネガラミ金物 万能型

	万能型	万能型六角ボルトタイプ
入数	20	
梱包質量	14.0kg	

KS ネガラミ金物 丸用

	丸用	丸用六角ボルトタイプ
入数	20	
梱包質量	10.0kg	

■特長

作業性アップ!

位置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。

締め付け強力!

信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。

大きい皿バネでしっかり

ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装着。


リブで強度アップ!

ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました


多彩なパイプ形状

60角、50角、丸パイプ、どのタイプでも使用可能。


■万能型組合せ例




●サポート×φ48.6
(φ48.6×φ48.6)



●サポート×60角(50角)




●サポート×60×30角



●60角×60角(50角×50角)

■取付例

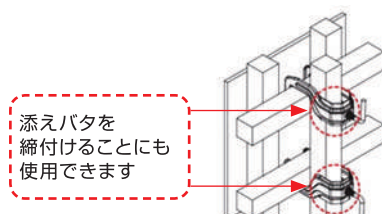

◎注意事項

- 足場には使用しないでください。
- ハンドルはしっかり締めてください。(推奨締め付けトルク25N・m)
- ソケットを使用して電動工具で締付ける(緩める)場合は、締め過ぎ(緩め過ぎ)に注意してください。金物が破損する恐れがあります。
- サポートの高さが3.5mを超える場合は、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設けてください。
- サポートは金物のセンターに来よう締めてください。
- サポート(φ48.6時)×60×30角を使用する場合は、サポートに皿バネが当たる方向で使用してください。逆方向の場合、強度が低下するおそれがあります。