

はく離剤

サナモールド No.2

化学反応型コンクリートはく離剤

■荷 姿

- 15リットル／缶
- 190リットル／ドラム缶 ◆



■特長・用途


- 木製合板型枠 ● 化粧合板型枠 ● 鋼製型枠
- サナモールドNO.2は、土木建築明り用に開発したはく離剤で、合板・鋼製型枠の兼用タイプです。生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属石ケン被膜ではく離されます。

■使用方法

- 油性タイプですので原液そのままで使用して下さい。
- スプレーヤー、モップ、ハケと何でも塗布できます。

■塗布面積

型枠種類	木製合板枠
リットル当たりの塗布面積	20～25m ²

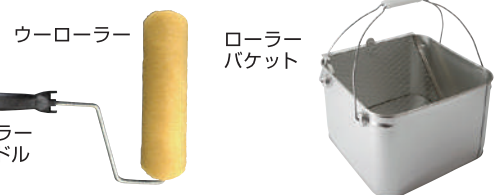

サナモールド R-200T

水溶性はく離剤 (5～10倍希釈用) ◆

■荷 姿

- 15リットル／缶
- 190リットル／ドラム缶



■用途

- 木製合板型枠
- 化粧合板型枠
- 鋼製型枠 (二次製品遠心応用)

■塗布面積

型枠種類	5倍希釈液 リットル/m ²	10倍希釈液 18リットル/m ²	10倍希釈液 200リットル/m ²
木製合板型枠	15～22m ²	270～360m ²	3,000～4,000m ²
化粧合板型枠	20～25m ²	360～450m ²	4,000～5,000m ²
二次製品 (鋼製枠)	20～25m ²	360～450m ²	4,000～5,000m ²

■特長・用途

- サナモールドR-200Tは、水溶性のはく離剤で精製された特殊な植物油、鉱油、界面活性剤を最も効果的に配合した製品です。
- 水を加えると速やかに分散して安全な乳白色になり、長期間放置しても分離はしません。
- 油性タイプにくらべてコンクリート面のピンホールは少なく美しい表面が得られ、モルタル、ペイント、ボタイル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。
- 型枠に塗布された乳化液は比較的速く水分が蒸発して半乾性の塗膜を形成してはく離に効果を発揮します。
- 油分がコンクリート面に残らないので浄化槽・貯水池等の工事に最適です。

■使用方法

- 5倍液 (原液1:水4) 10倍液 (原液1:水9) の割合で必要なほど取出して水を加え良く攪拌して使用して下さい。
- スプレー、ローラー、モップと何でも塗布できます。

■使用上の注意

- 原液のままご使用にならないで下さい。
- 希釈液は夏季に腐敗することがあります。冷暗所に保管し、早めにご使用ください。
- 希釈液は厳寒期に凍結する可能性がありますので、保管に注意して下さい。

はく離剤スプレー

■特長

- 20～30回のポンピングで、最後までムラなくきれいな散布ができます。
- はく離剤の入替がしやすい大きな注入口。
- 美しく耐久性に優れたステンレス製タンク。



← この線まで液または油を入れてください。残りの上部は空気室になります。

ノズルと握り		630
ホース		耐油性1.5m
材質	タンク	ステンレス製
	ポンプ	真ちゅう製
全容量		10.5ℓ
液容量		8.0ℓ
吐出量		500cc/分
本体質量		4.1kg

◆マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。