

インサート


ポパイ-2

合板型枠用インサート



- 釘の先端がでていないので安心です。
- 墨出し位置に正確に打込めます。
- 通常の釘打ちの要領で施工できます。
- 釘の頭で金具を押さえて固定しますから、施工時に金具が抜ける心配はありません。
- 型枠解体後、スラブ下から入りの確認ができます。

■取付手順

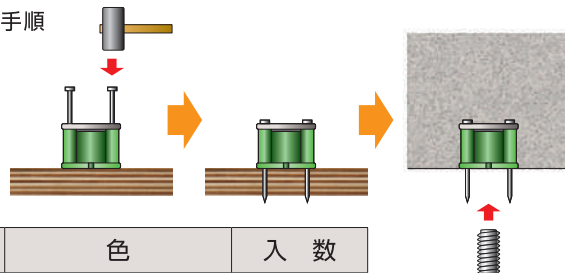

※釘処理が必要な場合は、下記釘抜型をご使用ください。

サイズ	色	入 数
W3/8	緑・赤・黄・白・青	500


ボルト吊用インサート

スチールインサートW1/2(3N) ●重設用



- 本体はスチール製
- ベースはプラスチック製
- ノロ止め膜がついています。
- 3本釘で打込時に安定性がよい。

サイズ	色	入 数
W1/2	緑・赤・黄	200




釘抜型インサート(3N) ●軽天用




- 釘が本体より出ていないため、安全で安定して打込みができます。
- コンパネ取りはすしと共に釘を抜くことが可能です。
- ワンパンチで型枠に取り付けできます。
- 釘処理が簡単
- ノロ止め膜がついています。

サイズ	色	入 数
W3/8	緑・赤・黄 白・青	500

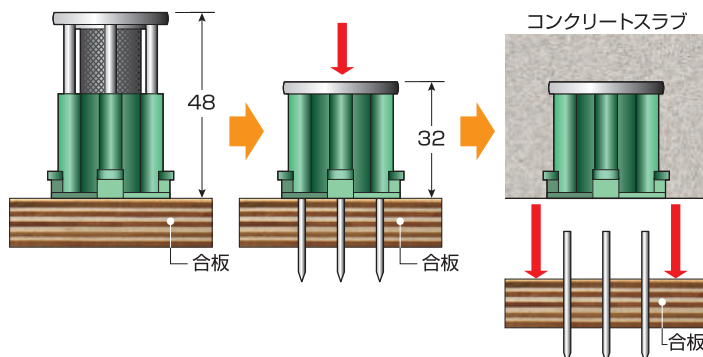


釘抜型ダンネツインサート(3N) ●天井スラブ断熱材用

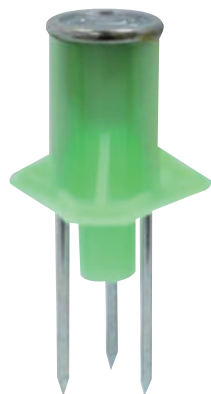

- ダンネツ用パイプで穴をあけてから、打ち込んでください。
- 無頭釘のため、釘処理が簡単です。
- ダンネツ用穴あけパイプ付(16φ×2本/箱・以下別売)。

サイズ	色	適用断熱材 厚さ	入 数
W3/8×60	緑・赤 黄・白	20・25・30	250
W3/8×80	青	35・40・50	200

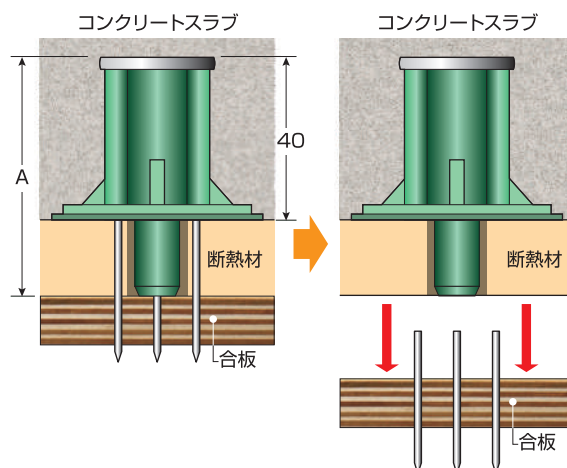

サッシアンカー

- 特長・用途
- サッシ窓枠止め用

入 数
500



◆マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。