


釘 類


ノンプラグビス バリューパック




使用方法

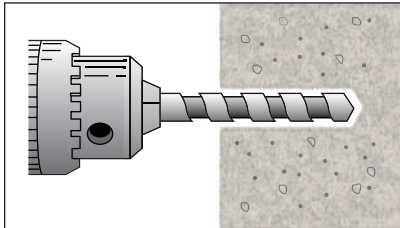

- ① ドリルで下穴をあけます。
※下穴深さは、ねじ込み深さ+10mm以上
必要です。

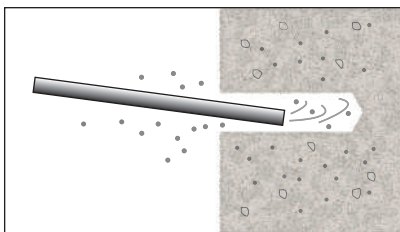

- ② ブロアで切粉を排出します。

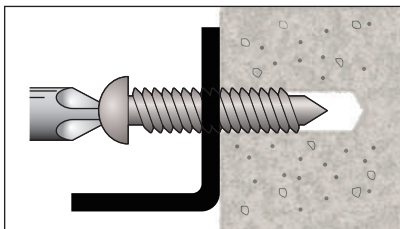

- ③ 取付物をセットし、ネジをねじ込みます。
※ネジの締めすぎにご注意ください。

頭部形状	サイズ(mm)		下穴径 (mm)	1パック 容量 (本)
	よび径×全長(ねじ部)	頭径		
サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200
	4.0×32(28)			160
	4.0×38(34)			135
	4.0×45(41)			100
	4.0×60(41)			70
	4.0×70(41)			60
	5.0×25(20)	10.0	4.3~4.5	95
	5.0×35(30)			80
	5.0×45(40) (通常在庫品)			65
	5.0×60(40) (通常在庫品)			55
	5.0×70(40)			43
	6.0×45(39)	12.0	5.3~5.7	45
	6.0×60(39)			32
	6.0×70(39)			27
	6.0×75(39)			26
	6.0×90(39)			20
ナベ	4.0×25(24)	7.3	3.4~3.5	200
	4.0×32(31)			160
	4.0×38(37)			135
	4.0×45(44)			100
	5.0×25(24)	10.0	4.3~4.5	95
	5.0×35(34)			80
	5.0×45(44)			60
	5.0×60(44)			50
座付	4.0×25(24)		3.4~3.5	150
	4.0×32(31)			125

●材質：鉄 色目：シルバー

●ご使用にあたって

軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなり、ネジが空回りすることがありますので、予備テストで、ネジが空回りしないことをご確認のうえ、ご使用ください。

◎注意事項

- せっこうボード・ALCには使用せきません。
- ネジの締めすぎにご注意ください。
- 施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。