


Pコン

自在テーパーコン


- 勾配が任意にできる
(1分～5分)




サイズ	入 数
12×8×8	250 (通常在庫品)
M×8×8	250 ◆
12×9×9	250 ◆
M×9×9	250 ◆

テーパーPコン

サイズ	品名	角度	色	形状・寸法	入 数
W5/16 W3/8 (合板用) (メタル用)	1分	6°	紺 ●		250
	2分	11°	茶 ●		250
	3分	17°	白 ○		250
	4分	22°	緑 ●		250
	5分	27°	黄 ●		250
	6分	31°	青 ●		250
	7分	35°	赤 ●		250
	8分	39°	黒 ●		250
	9分	42°	桃 ●		250
	10分 (通常在庫品)	45°	橙 ●		250

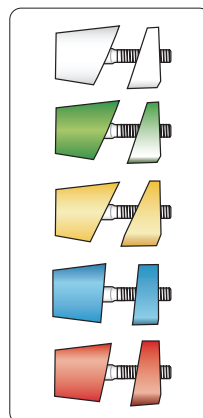


チューブコーンⅡ(化粧型枠用)

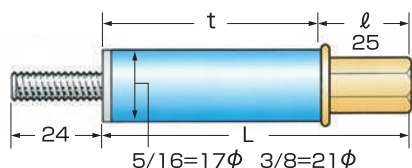

- コーンを使用する場合の引張許容強度は破断強度の70%以内でご利用ください。ただし、使用セパの破断強度がコーンより小さい場合は、セパの破断強度の70%以内でご利用ください。

サイズ	カラー	入 数
8-30T-65L	●	350
8-45T-80L	●	300
8-50T-85L	●	300
8-60T-95L	●	280
9-30T-65L	●	250
9-40T-75L	●	250
9-50T-85L	●	220
9-60T-95L	●	200

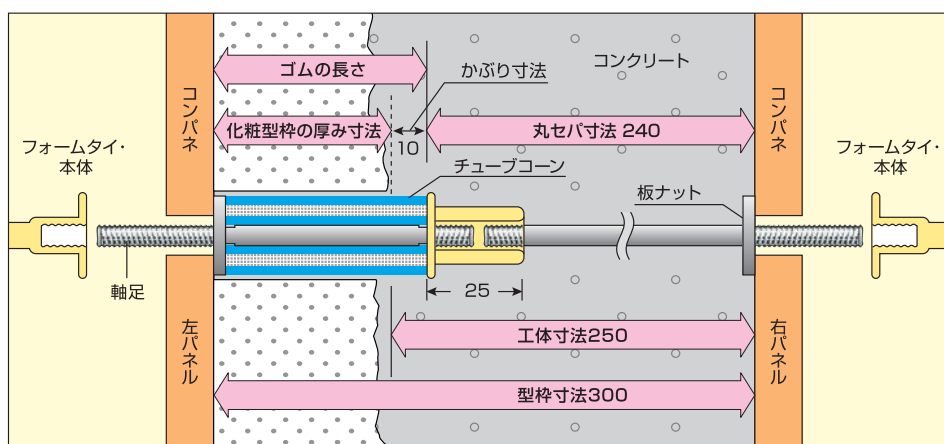

例

型枠寸法 300mm、化粧型枠 50mm、使用チューブコーン 50t-85ℓ
右パネル板ナットの場合の丸セパ寸法の算出方法

丸セパ寸法
(240mm)

=

型枠寸法
(300mm)

チューブコーンの
ゴムの長さ
(60mm)


※95L以上のチューブコーンは受注生産。

チューブコーン側は常にBネジですので、BC-240mmで注文します

スーパードリル

- 太ドリルは化粧枠のみ
小ドリルはコンパネに
それぞれ同時加工できます。

※従来のドリルでは、コンパネにまで大穴が開いてしまったりしました。

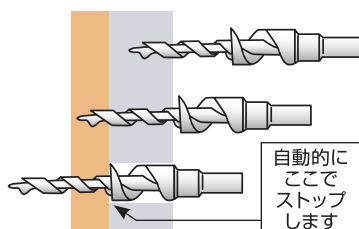

ベルコーン廻し

コンクリート打設後、駆体(クタイ)からチューブコーンの軸足を抜き取る際に使用します。



◆マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。