


隣接・型枠コーナー 階段型枠支持金物

カネセパ

型枠のコーナー補強に




- 特長・用途
 コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。
- ボルト一体型で組立がしやすい。
 - 鋼板のL曲げで剛性大。

許容荷重	4.9kN (500kgf)
入 数	100
梱包質量	6.5kg

カドピタ

角締め用金具

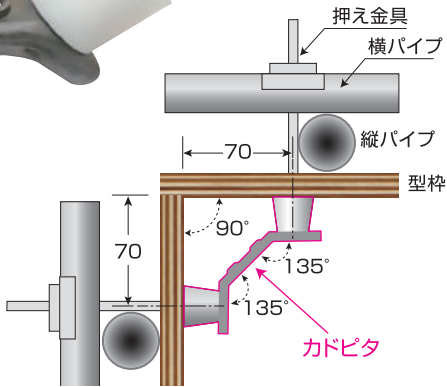


- 特長・用途
 型枠工事において出隅部分の開き防止は作業負担の大きいチェーン、ターンバックル等を用いて固める方法をとっていますが、かわりにカドピタを使うことにより、作業の省略化、安全化、そしてコストの低減が可能となります。

◎注意事項


※コーナー部分の横端太パイプは3m以上の物を用いる。
 ※外部最端補助パネルは3×6ベニヤ加工のパネルを用いる。
 ※階高が高い場合は、ピッチを狭くする。この場合横端太と一体として締めるので300mmピッチとする。

サイズ (mm)	2.3 × 35 × 100
入 数	100
梱包質量	17kg

コーナー引き金物 PAT

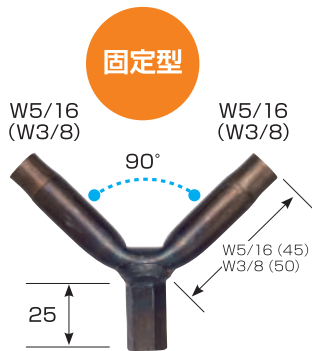


入 数
200

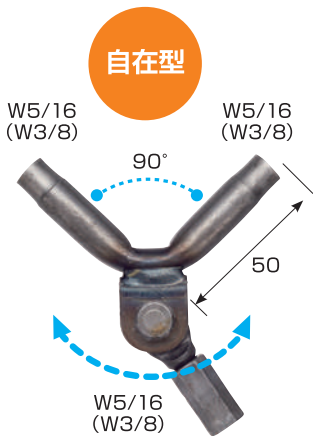

入 数
100

■施工例

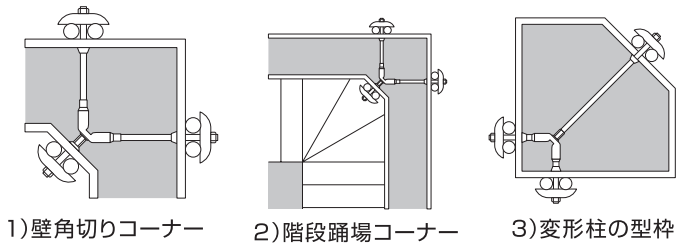

最大荷重	1,100kg
許容荷重	900kg

※セパ寸法は実測し、必要に応じて調整ネジを使用してください。