


# セパレーター型枠締付金物

## ダンネツパット

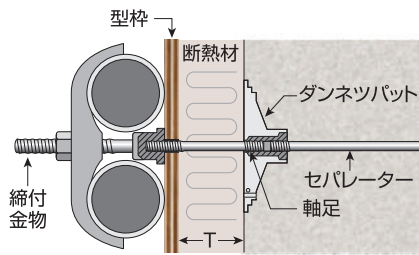



### ■特長・用途

- 断熱材の同時打込工法に最適です。

| サイズ        | 入 数 |
|------------|-----|
| W5/16×50φ  | 500 |
| W5/16×80φ  | 250 |
| W3/8×80φ ❖ | 250 |

## Sジョイナー

### (ダンネツパットS型)

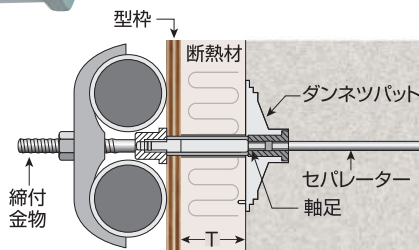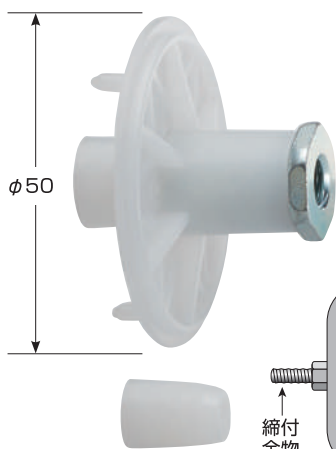


### ■特長・用途

- 断熱材と同じ厚みの筒が付いていますので、締めすぎの危険がありません。
- フランジ部分に爪ピンが設けられたので、取り付け時の廻り止めと脱着防止効果があります。
- 軸足着脱後はプラグを打込むだけでキレイな仕上がりとなります。

| 呼称    | サイズ   | 断熱材の厚さ (mm) | 入 数 |
|-------|-------|-------------|-----|
| S15   | W5/16 | 15          | 500 |
| S20   |       | 20          | 400 |
| S25   |       | 25          | 400 |
| S30   |       | 30          | 400 |
| S38 ❖ |       | 38          | 400 |
| S40 ❖ |       | 40          | 400 |
| S50 ❖ |       | 50          | 400 |

## S軸

### (断熱材用軸足)

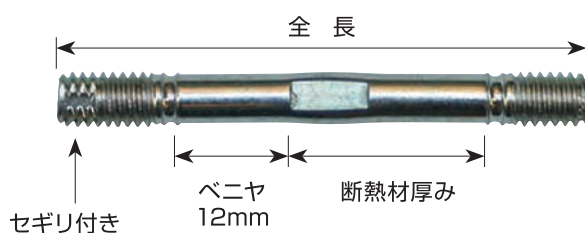

|        | 断熱材の厚さ (mm) | 全 長 (mm) |
|--------|-------------|----------|
| S軸 10用 | 10          | 47       |
| S軸 15用 | 15          | 52       |
| S軸 20用 | 20          | 57       |
| S軸 25用 | 25          | 62       |
| S軸 30用 | 30          | 67       |
| S軸 35用 | 35          | 72       |
| S軸 38用 | 38          | 75       |
| S軸 45用 | 45          | 82       |
| S軸 50用 | 50          | 87       |

※セギリ付きです。

## 軸足



| 商品名               | 厚 さ      | 全長 (mm) |
|-------------------|----------|---------|
| 軸足 (セギリなし) 12 × 8 | ベニヤ1枚分   | 37      |
| 軸足 (セギリあり) 12 × 8 | ベニヤ1枚分   | 37      |
| 軸足 24 × 8         | ベニヤ2枚分   | 49      |
| 軸足 M × 8          | メタルフォーム用 | 30      |
| 軸足 16 × 8         |          | 41      |

❖マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。