

セパレーター型枠締付金物

止水コン

モルタル外装 先付け埋めコン




先付け埋めコン 止水コン
●先付型枠保持埋コン

面合せ

防 錆

防 水

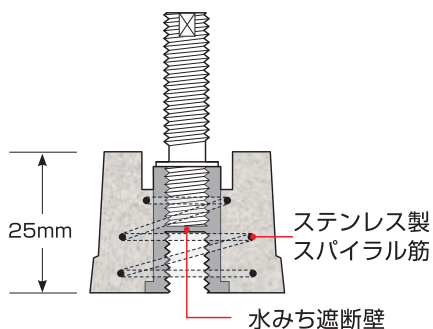

■特長・用途

- 用途：山留め・通常地下階層 外壁部
- モルタル圧縮強度 70N/mm²
- 面合せ仕様
- 防錆、防水タイプ

「水みち遮断壁」が
丸セパレーターねじからの
漏水防止！



品番	適合 丸セパレーター	全長 (mm)	入数	キャップ		
				φ	プラ	モルタル
SS-25	W5/16	25.0	250	φ14	付属	別売
SS-30	W3/8	25.0	200	φ18	付属	別売




先付け埋めコン 止水コン
●先付型枠保持埋コン

面落ち

防 錆

防 水

のろ浸入防止付

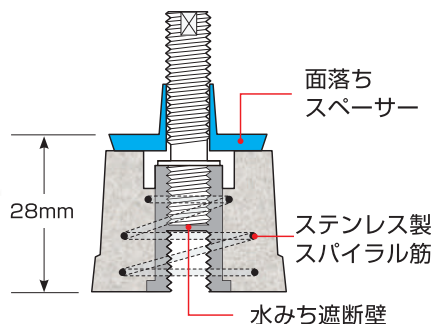

■特長・用途

- 用途：山留め・通常地下階層 外壁部
- 過剰締め付けによる、コン飛び出し防止
- 型枠解体と共に 3.0 ミリの化粧面落ち仕上り
- モルタル圧縮強度 70N/mm²
- 面落ち仕様
- 防錆、防水タイプ

Bセパ片面に付き、
面落ち分3ミリ短く
手配してください

品番	適合 丸セパレーター	全長 (mm)	入数	キャップ		
				φ	プラ	モルタル
SM-25	W5/16	28.0	250	φ14	付属	別売
SM-30	W3/8	28.0	200	φ18	付属	別売

■仕上げ部材

※写真はともにφ14用



プラキャップ
(付属品/接着剤不要)



モルタルキャップ
(別売/ボンドで止めます)


「モルタルキャップ(別売)」でナチュラルな仕上げ



① 軸足取り外しと共に
正常なキャップ穴の
出現



② 金具中央部に
ボンドを充てん




③ キャップを指で
押し込む




④ ナチュラルな
仕上がりです


■施工手順




④ 型枠に取り付け

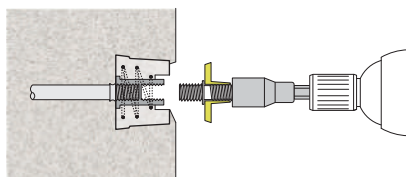

③ 軸足を外す



② キャップをする



① 仕上り

◎注意事項 インパクトレンチがパワーアップ(V12→V14→V18)しています。製品を型枠に取り付けの際、過度な締め付けにご注意ください。

◆マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。