


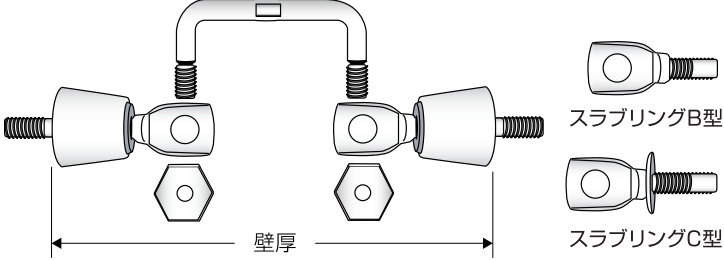
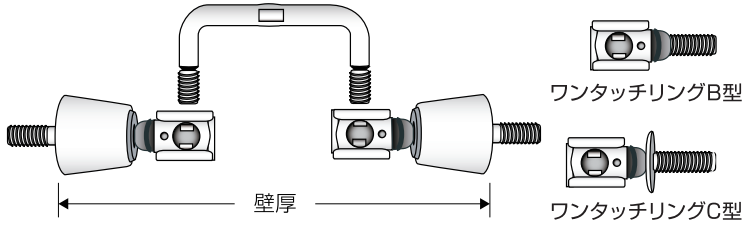
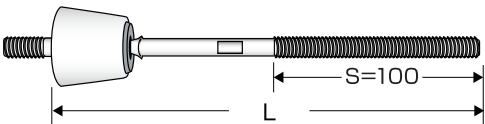









セパレーター

丸セパ[®]

品 名	形 状	ねじ径
丸セパ [®] B型	両面打放し用 	W5/16 W3/8❖
丸セパ [®] BC型	片面打放し 片面仕上用 	W5/16 W3/8❖
丸セパ [®] C型	両面仕上用 	W5/16 W3/8❖
丸セパ [®] D型・E型		W1/2 W3/8
全ネジ		W5/16 W3/8❖
コの字セパ [®] B型 BC型 C型		W5/16 W3/8❖
鉄ワンタッチ コの字セパ [®] B型 BC型 C型		W5/16 W3/8❖
矢板セパ [®] B型		W5/16 W3/8❖
矢板セパ [®] C型		W5/16 W3/8❖
スタットセパ [®] B型		W5/16 W3/8❖
スタットセパ [®] C型		W5/16 W3/8❖


❖マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。

セパレーター

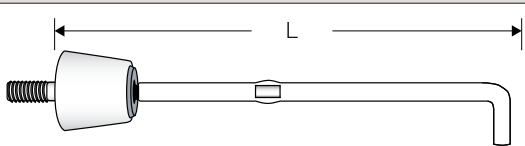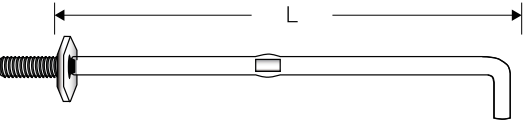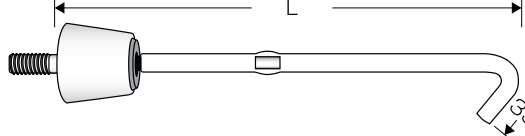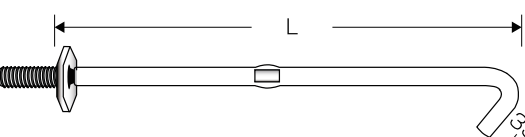
品 名	形 状	ねじ径
アンカーセパ [®] B型		W5/16 W3/8❖
アンカーセパ [®] C型		W5/16 W3/8❖
フックセパ [®] B型		W5/16 W3/8❖
フックセパ [®] C型		W5/16 W3/8❖

品 名	形 状	規 格
-----	-----	-----

片曲げセパ[®]

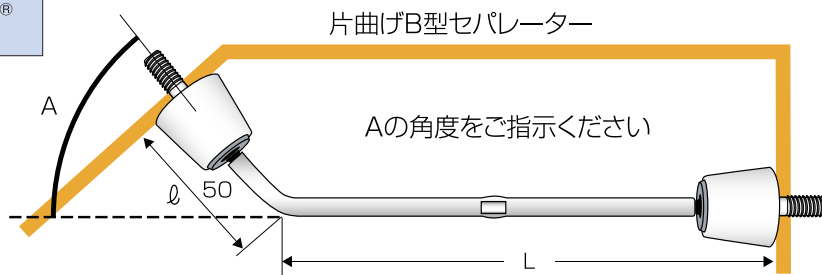

両曲げセパ[®]

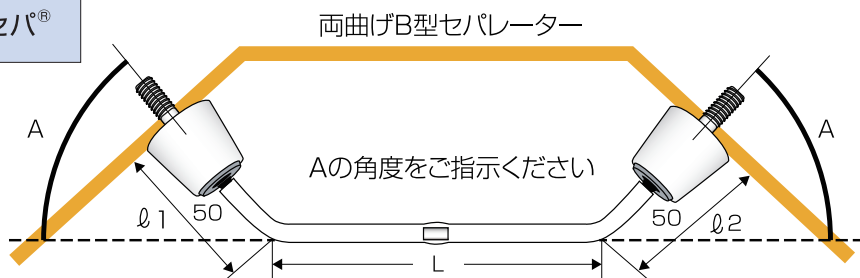

* 曲げ加工したセパレーターは型枠内に側圧がかかると元(直線)に戻ろうとする作用が生じセパレーター本来の強度が出ませんので特性をよくご理解の上ご使用ください。


L・Aの寸法をご指定ください

種類	壁厚寸法	サイズ
片曲げ	B(C)50×L	W5/16 W3/8
両曲げ	B(C)50×L×50	

※ ϕ1・ϕ2の寸法50mm以上

● 参考：勾配度数表

種類	曲げ角度A	真数表
1分勾配	約5°	0.1
2分勾配	約11°	0.2
3分勾配	約17°	0.3
4分勾配	約22°	0.4
5分勾配	約27°	0.5
6分勾配	約30°	0.6
7分勾配	約35°	0.7
8分勾配	約39°	0.8
9分勾配	約42°	0.9
10分勾配	約45°	1.0

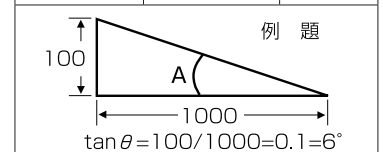

■ フォームタイ使用量 (本/m²)

	コンクリート側圧					
丸セパの種類	19.6N/m ² (2tf/m ²)	29.4N/m ² (3tf/m ²)	39.2N/m ² (4tf/m ²)	49.0N/m ² (5tf/m ²)	58.8N/m ² (6tf/m ²)	68.6N/m ² (4tf/m ²)
丸セパ W5/16	1.42	2.14	2.85	3.57	4.28	5.00
ストロングセパ W5/16	0.95	1.42	1.90	2.38	2.85	3.33
丸セパ W3/8	0.95	1.42	1.90	2.38	2.85	3.33
丸セパ W1/2	0.71	1.07	1.42	1.78	2.14	3.33
ストロングセパ W3/8	0.64	0.96	1.29	1.61	1.93	2.25

❖マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。