


セパレーター接合金物

だっちゃん W5/16・W3/8 PAT

溶接一切不要、丸棒接合金物

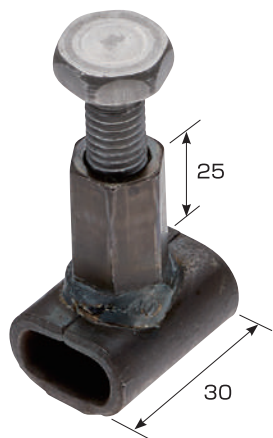

丸セパ W5/16・W3/8


■特長・用途

- 地下工事における捨てセパの接合に。
- 溶接工が居ない場合のセパ接合に。
- 図面変更等注文が間に合わないときに。
- R面や△面でセパの寸法が出しにくいときに。
- かべ・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。
- 降雨や漏水のため溶接機を使用できないときに。
- 余りセパの結合に。


	入 数
W5/16	200
W3/8	150

許容強度 1,400kg (1,800kg)

分解図

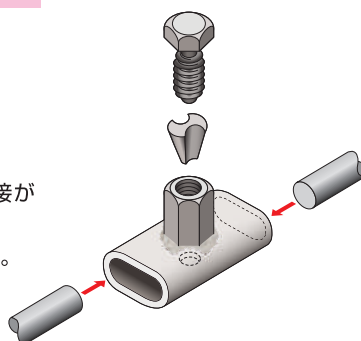


断面図




■施工手順


抜群の耐震性!簡単な施工!

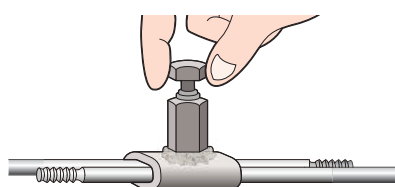

1)抱き合わせたい寸法で
ボルトを締め込みます。

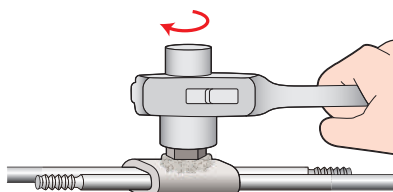

2)平17(平21)のラチェットで
ボルトを締め込みます。

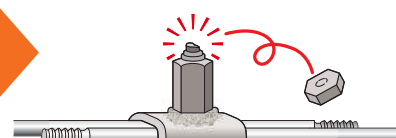

3)締め込み強度に達すると
ボルト頭部が折れて締め込み完了です。

※電池インパクトレンチ (マキタ6902D [トルク1500kgf.cm] 等) を使用しますと、施工が早く締め付け強度が安定します。

セパロック W5/16用 PAT

RC・SRC造りの梁巾止め金具



丸セパ W5/16

■特長・用途


- 丸セパを中間接合、完全にロックができる。
- ワンタッチで取り付けができる。
- 片手で取り付けができる。
- 調整セパを使用することで梁巾は自在に決めることができる。
- 確実な強度、接合ができる。

■施工手順


■強度

重ね合わせ
35mm以上
最大荷重
1,000kg
許容強度
800kg


入 数
200



1) 丸セパのネジ部
を合わせます。



2) 回しながらセパを
おさえます。



3) リング、ボルトを
締め込み完了です。