


セパレーター取付金物

セパストップ二方向引きHハンガー

PAT

(SHハンガー)

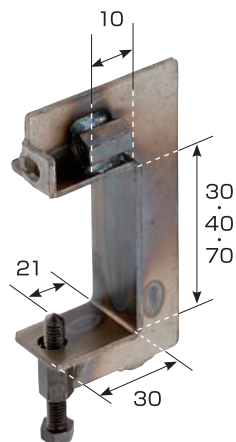

(写真はSHハンガー40mm用)

種類:10~30mm・40mm・70mm
使用箇所:独立柱・梁底吊・梁引き・壁面


■特長・用途

- SHハンガーは、セパにPコンを取り付け、地墨にさげふりを合わせて上部セパの出入りを決め、セパストップの頭部をハンマーで叩いて調整完了。
- 型枠を建て込んでからの建て入りの必要なし。
- 独立柱や壁面梁の一発仕上げに。

	一方向引	二方向引
最大荷重	1,700kg	2,100kg
許容加重	1,200kg	1,400kg


入 数	
30用／40用	100
70 用	60

■独立柱の施工例

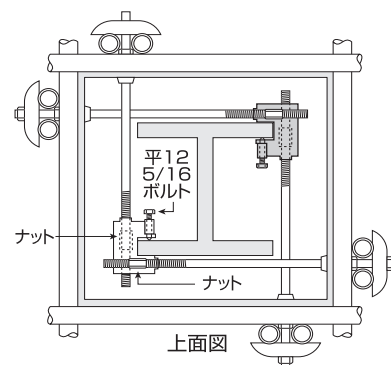

Hハンガー

H形鋼への丸セパ取付金具

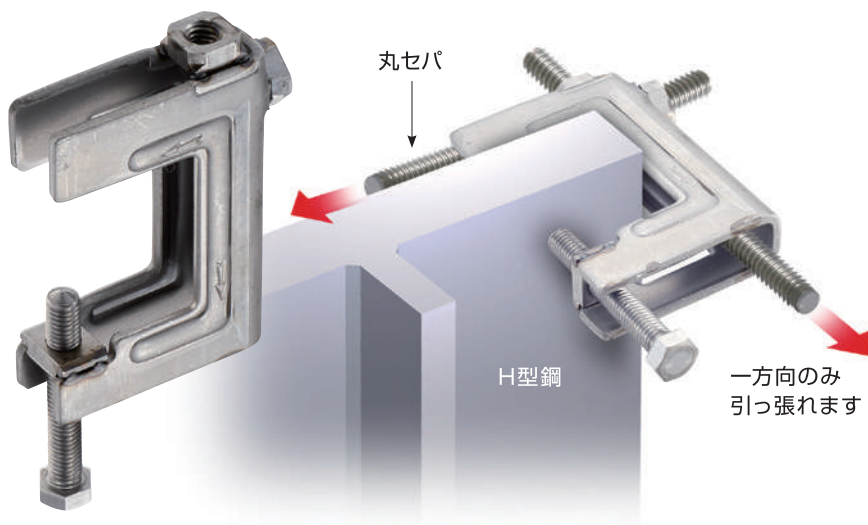

■特長・用途

- SRC造(重量鉄骨)のH形鋼を利用して丸セパを取る場合に使用します。
- H形鋼・アングル等より配管吊りに使用します。

◎注意事項

- 配筋前に、H形鋼を取り付けると作業が簡単になります。
- Hハンガーの内側をH形鋼に密着して六角ボルトをしっかりと締め付けてください。
- 丸セパは、製品に刻印されている矢印方向にセットしてください。

品 名	有効幅 (mm)	許容荷重	入 数	梱包質量 (kg)	荷 姿
		N (kgf)			
Hハンガー8-20	5 ~ 20	4910 (500)	150	21	ケース
Hハンガー8-30	18 ~ 30	4910 (500)	140	24	ケース
Hハンガー8-40	28 ~ 40	7850 (800)	80	—	ケース
Hハンガー8-70	40 ~ 70	7850 (800)	60	—	ケース
Hハンガー9-30 ❖	6 ~ 30	7850 (800)	100	—	ケース
Hハンガー9-50 ❖	25 ~ 50	7850 (800)	70	—	ケース
Hハンガー9-80 ❖	60 ~ 84	7850 (800)	50	—	ケース

❖マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。