

セパレーター取付金物

小ガッツ


使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具

16-8 (W5/16用)(適応鉄筋径 D10~D16)

16-9 (W3/8用)(適応鉄筋径 D10~D16) ◆



ボルト平径



■特長・用途


- 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。
(D10、D13 平行のみ)
- 平行にセパレーターを取付可能。(ネジ式)
- 直交にセパレーターを取付可能。(ネジ式)

入 数	100
梱包質量	16kg


許容強度	3.00kN (306kgf)
------	-----------------

※ボルト締付トルク 25~30N・m

■取付例




①段差スラブ止め及び中空スラブでの使用に




②土間止めでの使用に

■セパ引き方向


●平行：共締め式

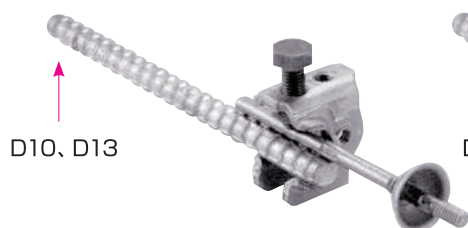



●平行：ネジ式

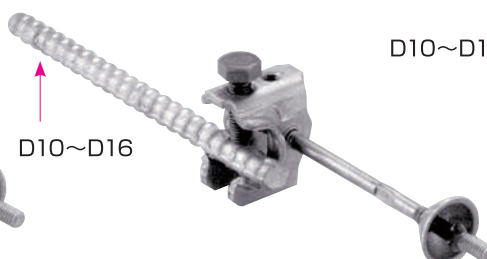

●直交：ネジ式

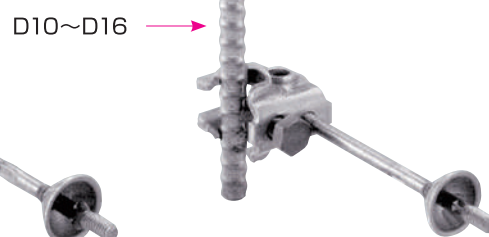

※セパレーターは必ずボルト側に取り付けてください。

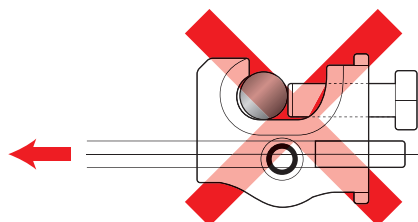

※左記の取付方法では、使用しないでください。

◎注意事項

- ボルトの締め付けをしっかりと行ってください。
- セパはしっかりねじ込んでください(ネジ使用時)。
- カブリには十分注意してください。
- 溶接は原則禁止です。

◆マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。