

セパレーター取付金物


ネオガッツL

太径版ネオガッツ

W5/16・W3/8◆（適応鉄筋径 D19～D32）



ボルト平径



入 数	100
梱包質量	21kg

■特長

- セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!
工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み)
- インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。
- ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。


■使用例



許容強度	平行引き	直行引き
	セパ溶接 4.0kN (408kgf)	セパ溶接 2.5kN (255kgf)
	セパ挟み込み 0.5kN (51kgf)	

※ボルト締め付トルク:25N・m

■取付例

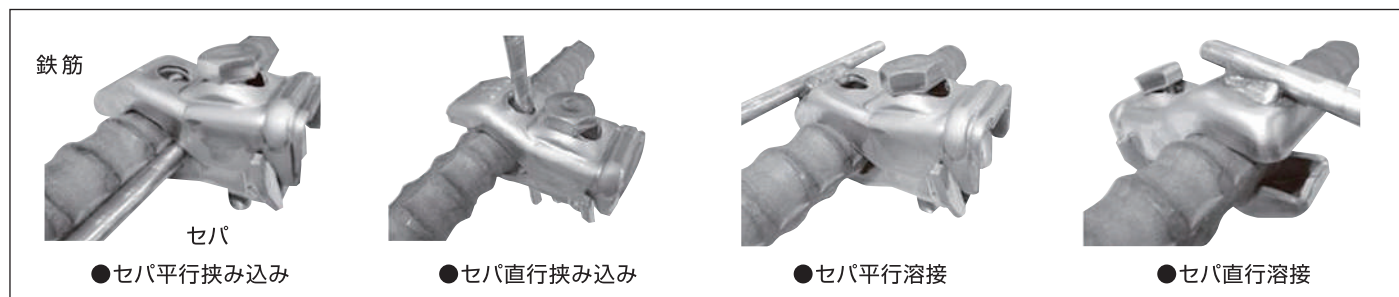

■挟み込み


適応 セパレーター、 鉄筋		W5/16 セパレーター		W3/8 セパレーター	
		平行	直交	平行	直交
適応鉄筋	D19	●	●	●	●
	D22	●	●	●	●
	D25	●	●	●	●
	D29	●	●	●	●
	D32	●	●	●	●

■セパレーター溶接

適応 セパレーター		W5/16 セパレーター		W3/8 セパレーター	
		平行	直交	平行	直交
適応鉄筋	D19	●	●	●	●
	D22	●	●	●	●
	D25	●	●	●	●
	D29	●	●	●	●
	D32	●	●	●	●

◎注意事項

●ボルトの締め付けは25～30N・mでしっかり行ってください。●締め付け後、緩みや鉄筋とセパレーターの間に隙間がないか確認してください。●挟み込みで使用する場合、鉄筋、セパレーターと金物が斜めにならない様に締め付けてください。●強度には十分注意して使用してください。●溶接で使用する場合、溶接矢印マークの矢印方向に負荷がかかるようにご使用ください。●溶接矢印マーク以外での溶接は、強度が十分に出ない恐れがあります。●金物本体が鉄筋のフシに引っ掛かるように取り付けてください。



◆マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。