

セパレーター取付金物

ゼロガッツ41


カブリを侵さないゼロガッツ!

溶接タイプ

41W (適応鉄筋径D29~D41)



ボルト平径




ナット付きタイプ

41N-8 (W5/16用)(適応鉄筋径 D29~D41)

41N-9 (W3/8用)(適応鉄筋径 D29~D41)◆



ボルト平径



■特長・用途

- 鉄筋に溶接できない場所でのセバ引きに最適。
- 鉄筋をしっかり掴み、「鉄筋からのかぶり」を侵しません。
- 締め付けが簡単で確実(平径:17)
- 溶接面(溶接マーク入)
- セパレーターが自在に引ける(W5/16、W3/8 対応)


型 式	入 数	梱包質量
41W	50	13kg
41N-8	50	14kg
41N-9	50	14kg

許容強度	平行引き	5.00kN (510kgf)
	直交引き	3.00kN (306kgf)

※ボルト締付トルク 35N・m



■セバ引き方向

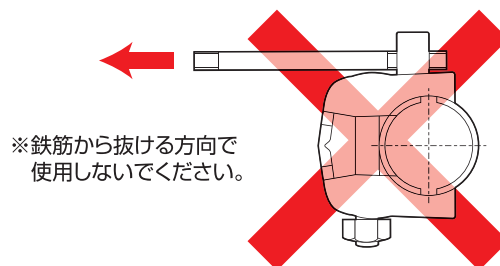

※鉄筋から抜ける方向で使用しないでください。

◎注意事項

- ボルトの締め付けをしっかりと行ってください。 ●溶接マーク場所以外での溶接においては、強度が十分に出ない可能性があります。
- 41Nで直交引き時は、スラブ引きセバをご使用ください。

◆マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。