

セパレーター取付金物

ドマスター

溶接不要の土間止め用金物

W5/16 (適応鉄筋径 D10~D13)
W3/8 (適応鉄筋径 D16)

鉄筋 D10~D16


全ての施工が正面でできるので手間を大幅削減!!

■特長・用途

- 締めるのは1ヶ所のみ ● セットがしやすい(ワンタッチ)
- 仕上げ止め(締め上げ)が手前方向からできる
- コンクリートと鉄筋との「かぶり」(有効範囲)が取れる
- 施工材料としては、10mm又は13mm鉄筋と W5/16(2分5厘)セパレーターの組み合わせがジャストフィット!!

※施工をする場合は、より強い締め付けをお願いします。

※大きな荷重(1700Nを超えるもの)が掛かる所には使用しないでください。

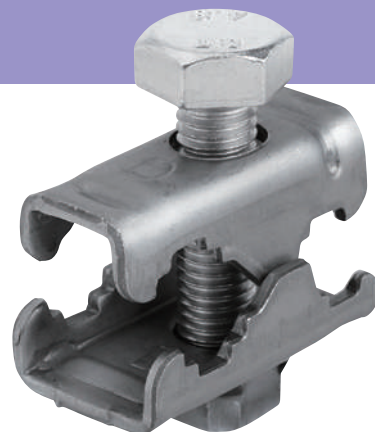

短い捨てセバと鉄筋をセットし、刻印側に溶接することで、直交引きとしてもご利用いただけます。



3/8のセパレーターについては、D16鉄筋との組み合わせのみフィットします。
※大きな荷重が掛かる所には使用しないでください。

入 数


200



鉄筋くん

鉄筋 D10~D16

●平行引き1016

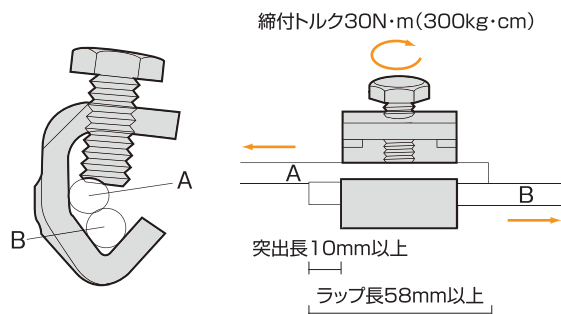

※必ずセバが、ボルト側になるように締め付けてください。

NO	A	B	許容強度 (N)
①	W5/16	D10	3000
②	W3/8	D10	
③	W5/16	D13	
④	W3/8	D13	
⑤	W5/16	D16	6000
⑥	D10	D10	
⑦	D10	D13	
⑧	W5/16ネジ	W5/16ネジ	7000
⑨	W3/8ネジ	W5/16ネジ	
⑩	W5/16ネジ	W3/8ネジ	
⑪	W3/8ネジ	W3/8ネジ	
⑫	W5/16	W5/16ネジ	2000
⑬	セバ背面溶接	D10	5000
⑭	セバ背面溶接	D13	
⑮	セバ背面溶接	D16	



入 数

100


マッスルくん

鉄筋 D19PW/D29PW/D41PW

	D19PW	D29PW	D41PW
鉄筋径(A)	D10~D19	D19~D29	D32~D41
丸セバ(B)	W5/16・W3/8		
入 数	100	80 ◆	50 ◆

POINT

溶接が必要な場合には、水平・垂直の両方向へ溶接がしやすいようにガイド用の溝を成型しています。



◆マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。