

# ベランダサポート

ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディーにできる専用サポート



## 一発サポート鉄筋アンカー



### ■特長・用途

- 一発サポートを鉄筋から取ることができます。
- スパナ掛けで、鉄筋に強固に取付けできます。
- 鉄筋径D32まで使用することができます。

| 品名・型式      | L   | 取付可能鉄筋径 | 最大引張荷重<br>kN(kgf) | 入数 |
|------------|-----|---------|-------------------|----|
| 鉄筋アンカー 120 | 120 | D10~D32 | 6.9 (707)         | 50 |
| 鉄筋アンカー 180 | 180 |         |                   | 30 |

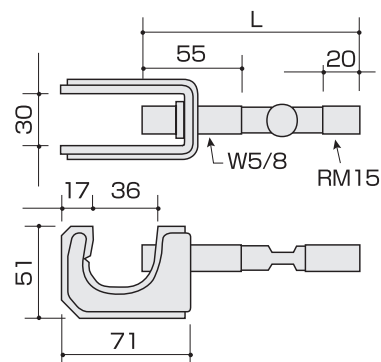

### ■特長・用途

- 1.本製品を梁の主筋にスパナを使ってしっかりと固定してください。
- 2.一発サポート本体に取付けた抜きパイプに本製品のネジ部を取付けます。
- 3.一発サポート本体で長さ調節して、セット完了です。

※本製品の取付けに際しては、コンクリートを打設する型枠の側圧、本製品を取付ける梁筋の荷重、本製品の強度等を十分に確認、ご検討の上ご使用ください。


## 一発サポート用アンカー



| 品名・型式      | 入数 |
|------------|----|
| 打放アンカー 200 | 20 |
| 打放アンカー 300 |    |

### ●打放200

|      |               |
|------|---------------|
| スラブ厚 | 120~160 (A位置) |
| スラブ厚 | 161~200 (B位置) |

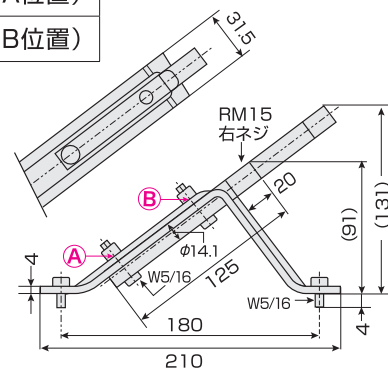

### ●打放300

|      |               |
|------|---------------|
| スラブ厚 | 220~260 (A位置) |
| スラブ厚 | 261~300 (B位置) |

