



ベランダサポート

ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディーにできる専用サポート

サポート受け金物用アンカー

グッドスクリュー 1055 (AGS-1055)

グッドスクリュー 1075 (AGS-1075)

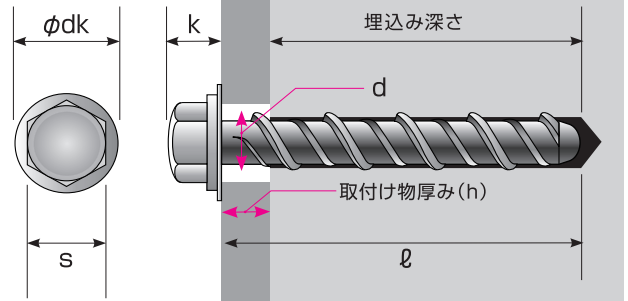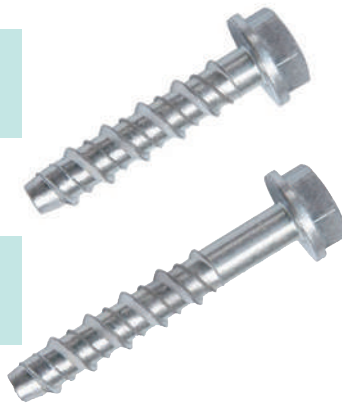

■サイズ表

品 番	外形 d	首下 長さ ℓ	頭 部			ドリル 径	穿孔 深さ	取り 付け物 厚み (h)	埋込み 深さ 単位：mm	標準 締付 トルク (N・m)	コンクリート強 21N/mm ² (210kgf/cm ²)		入数 (本)	
			二面幅 s	高さ k	外形 dk						引張 最大荷重	せん断 最大荷重	小箱	大箱
AGS-1055	12.0	55	17	9.3	22	10.5	65-h	1～10	45	60	8.5	27.0	50	300
AGS-1075		75					85-h	1～17	55		13.0	32.0	25	200

●穿孔深さ = (首下長さ + 10mm) - (h) 取付け物厚み

●技術データは、当社アンカードリルを使用して穿孔した場合の、表中の埋込み深さにおける実験値であり、規格値ではありません。

■特長・用途

頭部とワッシャーを一体化

埋設物との干渉が少ない

コンクリートにねじを切り、確実に定着

施工後の取外しが可能

ローエッジが下穴への垂直進行へガイドして、ハイエッジがコンクリートにがっちり食い込む構造で確実な固定強度を発揮します。

型枠用サポート固定金具止めアンカーに最適です。

インパクトドライバの標準施工で、
短時間多量施工を実現

取付け物の上から施工が可能

施工方法が簡単で、スピーディーに多量施工ができます。

ねじで固定するように旭グッドスクリューを取付け物の上から施工するだけで、安定した固定強度を発揮します。

穿孔径が小さく施工時間の短縮に貢献

穿孔径が小さいので下穴を開ける作業時間が短く、多量施工の時間を大幅に短縮できます。

アイボルト(丸環)



サイズ
W5/16
W3/8
W1/2 (通常在庫品)

ホールインアンカー(ストロングアンカー)



サイズ	外径 (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	入数
W5/16	12.0	35	12.5	150
W3/8	14.0	40	14.5	100
W1/2	17.5	52	18.0	50

❖マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。