


落とし込み金具

アンカーコーン



引張強度 800kg

梁セパレーター用ワンタッチ金具

■特長・用途

- アンカーコーンは、コンクリートを打設してもセパレーターが外れない構造になっています。
- 既製のBセバを使用のため、梁用セバが不要です。
- ワンタッチでプッシュができ、スピーディーな施工が行えます。
- 強化樹脂のため、打設による伸縮はなく、強度は抜群です。
- 仕上げ作業はプラグを打込むだけで完了します。
- 作業効率アップによる時間の節約と、コストダウンにつながります。

■仕様

アンカーコーン使用のBセバは、既製のBセバを使用、別注セバを製作する必要はありません。


- 梁幅400の時→Bセバ400を使用

入数	400個 (100個×4袋) (200セット分) 軸足付
	板ナット 400個 プラグ 400個

◎注意事項


- 取付ピッチの目安は600以内でご使用ください。(梁背、梁幅の大きいときは、ピッチを通常より狭いピッチでご使用願います。)
- 超荷重を避けるよう、ピッチを選定してください。
- 梁背が高い時は中間セバを入れてください。

■施工図(1)

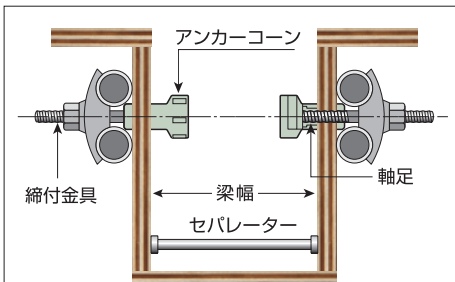


セパレーターを取り付ける前に締め付け金具に依りアンカーコーンを左右対称にセットします。

■施工図(2)

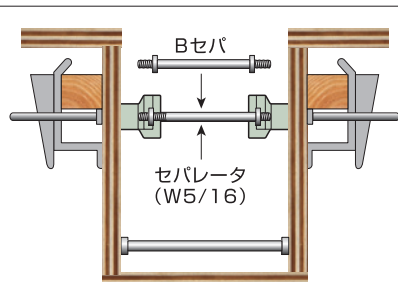

専用の板ナット(5mm)をB型セパレーターのストッパー迄取り付け、アンカーコーンにセットします。

■施工図(3)

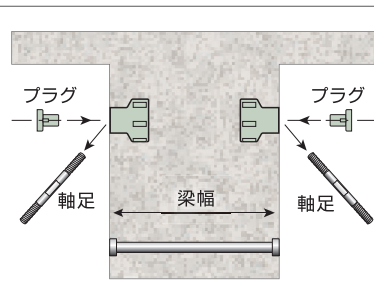

型枠解体後は軸足を抜き取り、プラグを仕込んでください。打放し作業は完了します。

ワンタッチリング

- コの字セバで使用抜け止め用の板ナットが不要です。

B型

C型



スラブリング

B型

C型



六角ボルト／ナット・ワッシャー

サイズ W5/16 W3/8 W1/2



六角ボルト



ナット



ワッシャー