


角受タイ・サポート補助

丸用スラブ受S型・W型


	S型	W型
入 数	100	80
梱包質量	15.2kg	24kg

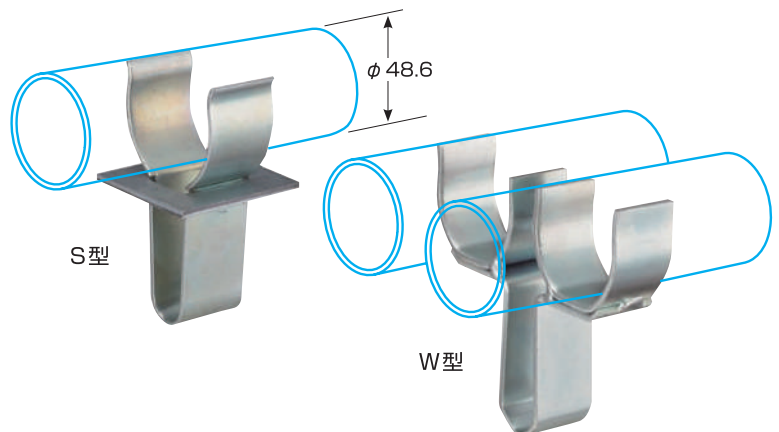


スラブ受S型・W型(50角用/60角用)

スラブ受S型 ●50角 ●60角 溶融亜鉛メッキ

スラブ受 W型 ●50角 ●60角 溶融亜鉛メッキ

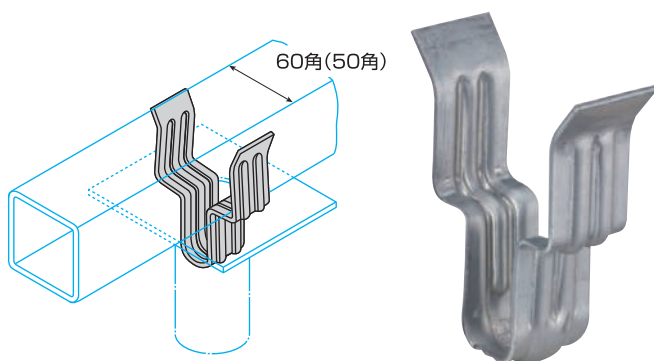

	50角用	60角用
入 数	100	100
梱包質量	10.0kg	11.0kg

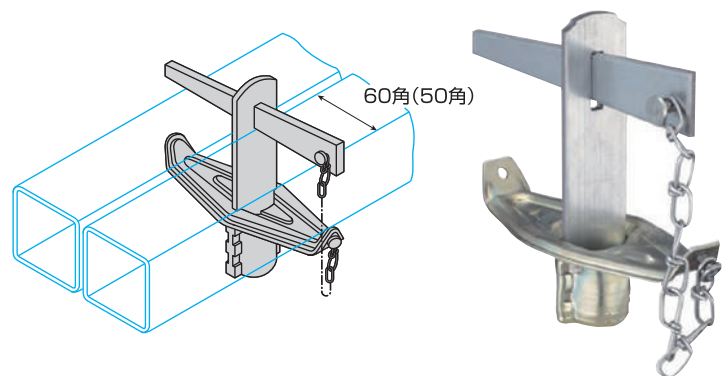

	50角用	60角用
入 数	50	50
梱包質量	22.5kg	23.5kg

角受タイ




■特長・用途

- バタ角を強力に取り付けることにより、目違い、コンクリート漏れを防ぎます。

入 数
20

■使用方法

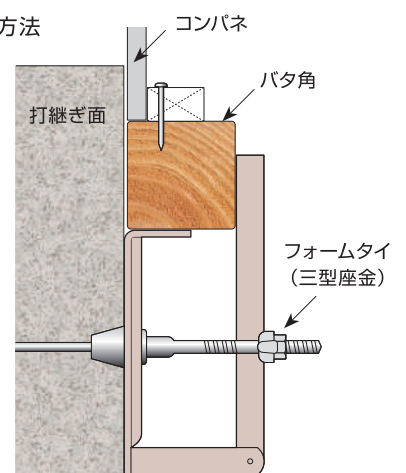

❖マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。