
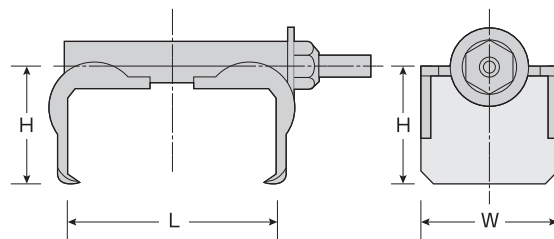


型枠締付け過ぎ防止具・木材固定金物

サンクランプS型

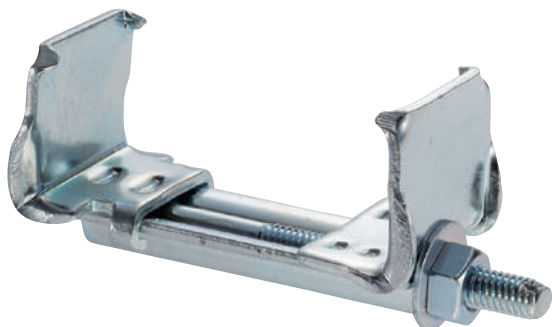

	L	W	H	入 数
90 Type	50~80mm	45mm	36mm	100
120 Type	75~120mm	50mm	41mm	80

■特長・用途

- 型枠工事に釘を使わず省資源化。建込み・解体が能率的に。

Pクランプ



レバー式木製パネルつなぎ金具



■入数表

※ケース単位の出荷になります。


品番	移動範囲 (mm)	最適締付 寸法 (mm)	適応桧木 (mm)	入 数	梱包 質量 (kg)
50	45~60	46~51	25+25	100	19
60	55~70	56~61	30+30	100	20
80	70~85	74~79	39+39	100	22
90	80~95	82~88	コーナー用	50	11
100	85~100	87~92	コーナー用	50	12
110	95~110	97~102	コーナー用	50	12

■特長・用途

- レバーを回すだけで、締付・開放がワンタッチ。
- パネルの組立・解体が誰にでも短時間でできます。

型枠クリップ 24型・27型


型枠連結金具

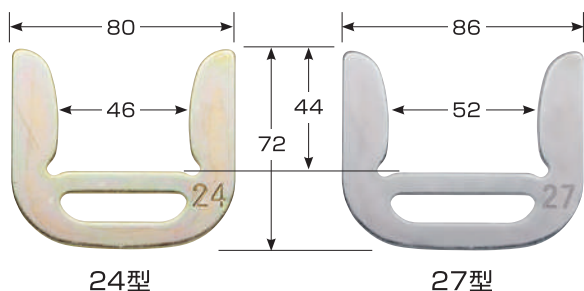


つける

セットして
ハンマーで叩くだけ

セットする



ハンマーで打ち込む



完了



◎注意事項 ●フォームタイの場所を避けて設置してください。

はずす

ハンマーで
引っ掛けてはずせる

長穴にハンマーを
引っ掛け引き出す



本体に引っ掛け
はずす



●枠型クリップは
繰り返し
使用可能です。

◎注意事項 ●亀裂のあるものや、著しい汚れ・変形のあるものは
使用しないでください。

■施工品質が向上

- 目違いが修正できる。
- 型枠の精度が向上する。
- 型枠が強靱になる。
- ノロや生コンペーストの流出を防止。

■作業効率アップ

- 専用工具が不要。
- 施工が容易。
- 釘を使った建て込みとほぼ同じ施工が戸惑わない。
- 作業のスピードアップが可能。

■仕様

規 格	材 質	表 面	適用桧木幅 (mm)	寸法 (mm)	質量 (g)	入 数
24型	スチール	クロメートめっき	25	W80×H72×t3.5	74	100
27型	スチール	ユニクロめっき	27	W86×H72×t3.5	77	100

◆マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。