

落とし込み金具

ハリロック

セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具

入れ易く、抜け難い強度抜群のハリ用セパ引き。

■特長・用途

① 配筋に当たらない構造

配筋に当たらないよう梁内への出っ張りを最小限におさえた構造です。

② セパレーターの仮置きができ、落とし込みも簡単です。



③ 引っ張りに強い構造

引っ張りがまっすぐなため、変更による伸びがほとんどなく安心して使えます。

④ 普通のB型セパレーターが使用できます。

⑤ 入ったら抜けにくいよう工夫された特殊構造。

⑥ 曲げセパと比較して強度は2倍以上。

しかも施工は安上がり。

■ハリロックセパ寸法算出表

(mm)


	右側	A型	O型	B型	C型	H型
左側						
A型	-10	-5	-25	0	-5	
O型	-5	0	-20	+5	0	
B型	-25	-20	-40	-15	-20	
C型	0	+5	-15	+10	+5	
H型	-5	0	-20	+5	0	

ハリロック用ナット
:1袋(250個入)



※梁幅寸法より上記数値を加減してください。


A型

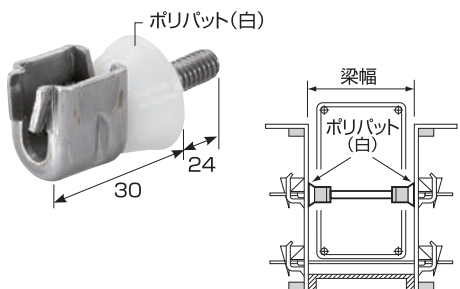

セパレーターB型寸法=梁幅-10mm

サイズ	W5/16
許容荷重	7.35kN (750kgf)
入数	250 セット (ナット入り)
梱包質量	10kg


O型

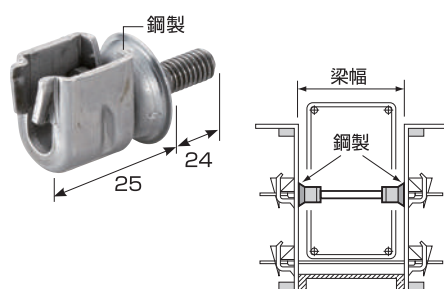

セパレーターB型寸法=梁幅

サイズ	W5/16
許容荷重	7.35kN (750kgf)
入数	250 セット (ナット入り)
梱包質量	9.7kg


B型

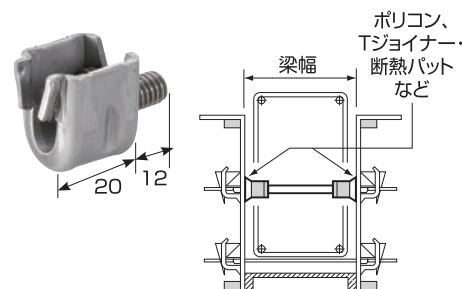

セパレーターB型寸法=梁幅-40mm

サイズ	W5/16
許容荷重	7.35kN (750kgf)
入数	250 セット (ナット入り)
梱包質量	9.3kg


C型

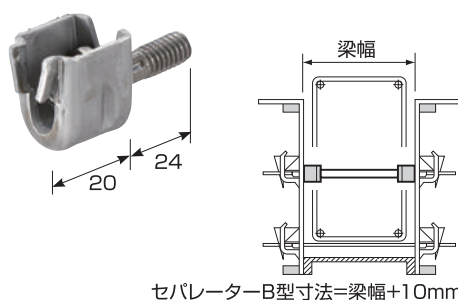

セパレーターB型寸法=梁幅+10mm

サイズ	W5/16
許容荷重	7.35kN (750kgf)
入数	250 セット (ナット入り)
梱包質量	9.5kg

H型

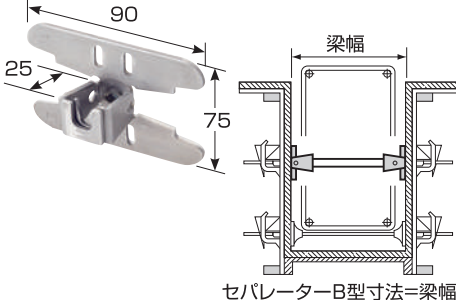

セパレーターB型寸法=梁幅

サイズ	W5/16
許容荷重	7.35kN (750kgf)
入数	100 セット (ナット入り)
梱包質量	12kg

◎注意事項

- 開口を上にして取り付けてください。
- すき間が0となるよう、本体を十分に締め付けてください。(締め付けが甘いと、ハリロック金具が外れやすくなります。)
- ハリロックセパを一度押し込んだら、抜かないでください。

ハリロックセパは、ナット取り付け後、必ずこの位置まで投入してください。

