

隣接・型枠コーナー 階段型枠支持金物


カイダンバー

階段型枠上下支持金物


- 用途
 - 壁付き階段型枠
- 使用方法
 - 取付間隔900mm以下

荷 姿	縄締め
入 数	10本
付属品	六角ボルト W5/16 (40 個)
梱包質量	9.0kg

■取付方法



■製品仕様

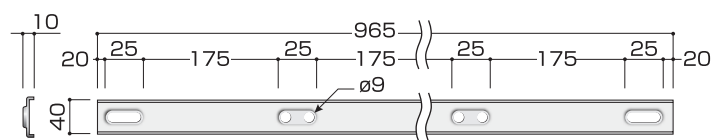

◎注意事項

- 上部型枠重量を考慮し、取付間隔は900mm以下で使用してください。
- 取付けを行う際、W5/16用のPコン、ボルトおよびフォームタイ(ナット)を使用し、くぼみ4ヶ所で固定してください。
- カイダンバーは型枠へ鉛直に取り付けてください。
- Pコンはリブがない方(くぼみの反対側)に取り付けてください。
- 六角ボルトの頭部をくぼみ内に必ず納めてから、Pコンと螺合してください。
- カイダンバー1本に対し、六角ボルト4個がセットです。

シングルカバーセット

丸管支持金具

■特長・用途

- 取付作業が楽に出来ます。
- コンクリートノロの剥離が簡単に出来ます。
- 梁底部の支持が簡単に出来ます。

引張強度	ステッキ部分の伸び/ 300kg
入 数	25本／1箱
梱包質量	15kg

■使用例

