

浮かし型枠用金具

パネル浮かし万能型


調整巾の大きさが魅力。鉄筋を利用した浮かし型枠用受金具




■特長・用途

- 鉄筋の当たり面がフラットなため、簡単に上下の調整ができます。
- ボルト締付式のため、締付けるだけでズレません。
- D10～D35の鉄筋に取付けられます。
- 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。

■寸法図

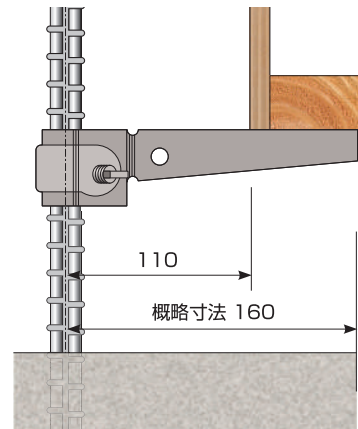

■取付例

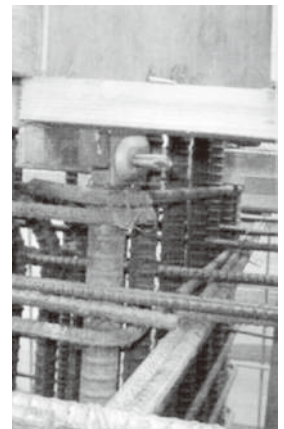

入数	梱包質量	許容荷重
50	11.5kg	294N (30kgf)

パネルアッパー

浮かし型枠受金具



■特長・用途


- 二段穴型なので、鉄筋にしっかり固定できます。
- 押しボルト式なので、高さ調整が簡単にできます。
- 細径(最小D10)・太径(最大D25)が1種類で兼用できます。
- 軽量で取扱いが容易です。

許容強度

390N(40kgf)／本

入数	梱包質量	荷姿
50	10kg	PP袋


■施工手順

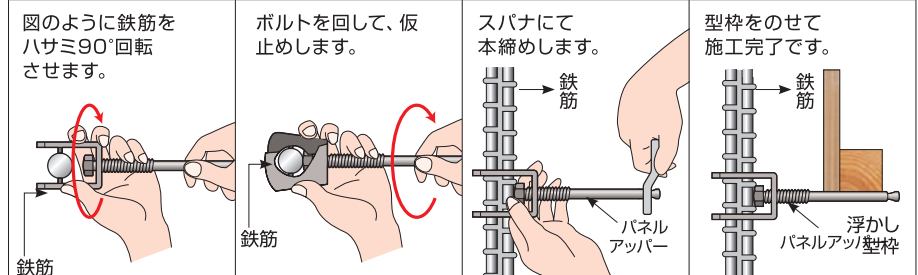

◎注意事項


- フォームタイスパナ等でしっかり締付けてください。
- 直仕上げの場合は、型枠とパネルアッパー間にスペーサー等を使用してください。
- 必ず許容荷重以下でご使用ください。

■寸法図

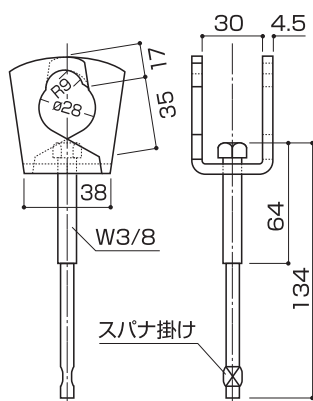

パネル受金物 G型

型枠パネル下端のレベル合わせ用金具

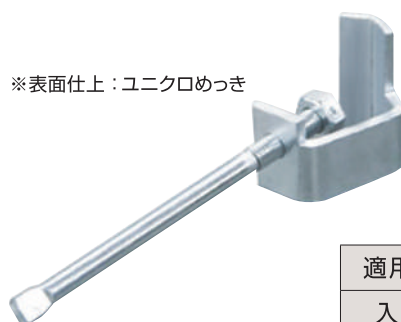

※表面仕上：ユニクロめっき

■特長・用途

墨位置確認がしやすい。

- パネルが乗る丸棒上面と本体のレベル面は同一の高さとなっております。
- 鉄筋の墨出し位置に本体のレベル面を合わせて使用します。

適用サイズ	D10～D32
入数	50
梱包質量	9.6kg

■寸法図

